Встраиваемые в пол конвекторы

Модель FPTH 180 - 1000

Длина нагревательного элемента 484 мм							Размеры короба высота H - ширина W - длина L 150мм 180мм 1000мм							
Нагр. элемент 57x76мм, 1труба d - 19 мм														
Теплоотдача W														
t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха													
	15		20		22									
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	790	949	694	832	647	778	0.12	41	1	1	7	1000	0.22	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	617	741	542	650	507	608	0.12	41	1	1	7	1000	0.22	
60	480	576	417	506	394	472	0.12	41	1	1	7	1000	0.22	
50	330	396	290	347	270	323	0.12	41	1	1	7	1000	0.22	

Модель FPTH 180 - 1500

Длина нагревательного элемента 1064 мм							Размеры короба высота H - ширина W - длина L 150мм 180мм 1500мм							
Нагр. элемент 57x76мм, 1труба d - 19 мм														
Теплоотдача W														
t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха													
	15		20		22									
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	1580	1898	1388	1664	1294	1556	0.12	82	1	2	7	1000	0.22	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	1234	1482	1084	1300	1014	1216	0.12	82	1	2	7	1000	0.22	
60	960	1152	834	1012	788	944	0.12	82	1	2	7	1000	0.22	
50	660	792	580	694	540	646	0.12	82	1	2	7	1000	0.22	

Модель FPTH 180 - 2000

Длина нагревательного элемента 1562 мм							Размеры короба высота H - ширина W - длина L 150мм 180мм 2000мм							
Нагр. элемент 57x76мм, 1труба d - 19 мм														
Теплоотдача W														
t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха													
	15		20											
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	2370	2847	2082	2496	1941	2334	0.12	123	2	3	14	1000	0.44	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	1851	2223	1626	1950	1521	1824	0.12	123	2	3	14	1000	0.44	
60	1440	1728	1251	1518	1182	1416	0.12	123	2	3	14	1000	0.44	
50	990	1188	870	1041	810	969	0.12	123	2	3	14	1000	0.44	

Модель FPTH 180 - 2500

Длина нагревательного элемента 2177 мм							Размеры короба высота H - ширина W - длина L 150мм 180мм 2500мм							
Нагр. элемент 57x76мм, 1труба d - 19 мм														
Теплоотдача W														
t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха													
	15		20											
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	3160	3796	2776	3328	2588	3112	0.12	164	2	4	14	1000	0.44	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	2468	2964	2168	2600	2028	2432	0.12	164	2	4	14	1000	0.44	
60	1920	2304	1668	2024	1576	1888	0.12	164	2	4	14	1000	0.44	
50	1320	1584	1160	1388	1080	1292	0.12	164	2	4	14	1000	0.44	

Max. рабочая температура 150 гр. С Max. рабочее давление 17 Атм. Давление опрессовки 27,4 Атм.

Модель FPTH - 180

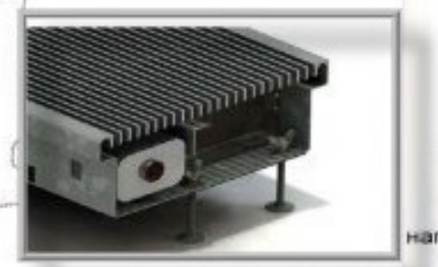

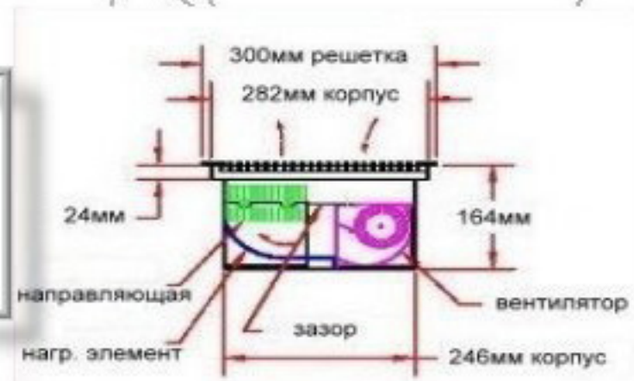

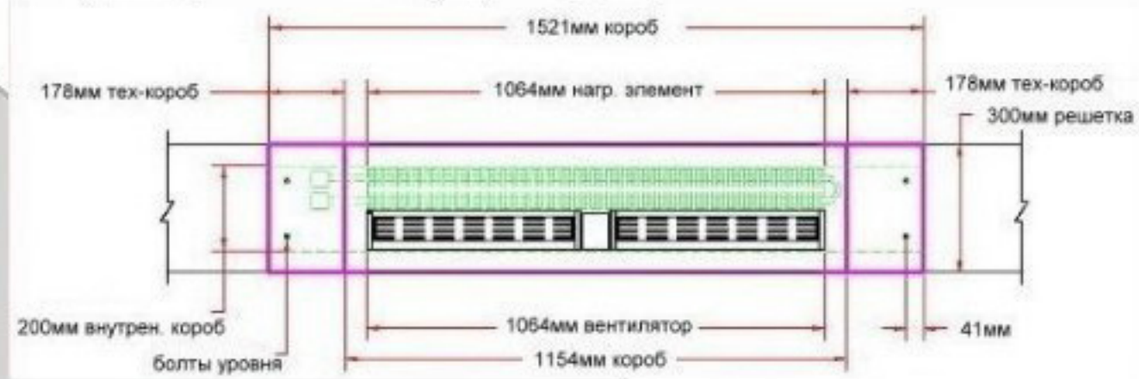

Встраиваемые в пол конвекторы

Модель FPTH - 260

Модель FPTH 260 - 1000

Длина нагревательного элемента 484 мм							Размеры короба высота H - ширина W - длина L 150 мм 260мм 1000мм							
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм														
Теплоотдача W														
t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха													
	15		20		22									
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	948	1138	832	998	777	933	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	741	889	650	780	608	730	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	
60	576	692	500	607	473	567	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	
50	395	475	347	416	324	388	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	

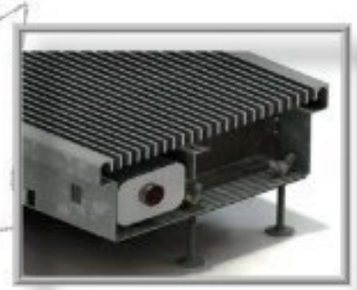

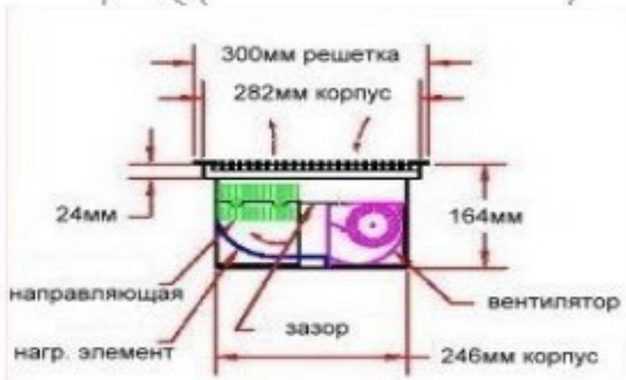

Модель FPTH 260 - 1500

Длина нагревательного элемента 1064 мм							Размеры короба высота H - ширина W - длина L 150 мм 260мм 1500мм							
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм														
Теплоотдача W														
t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха													
	15		20		22									
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	1896	2276	1664	1996	1554	1866	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	1482	1778	1300	1560	1216	1460	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	
60	1152	1384	1000	1214	946	1134	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	
50	790	950	694	832	648	776	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	

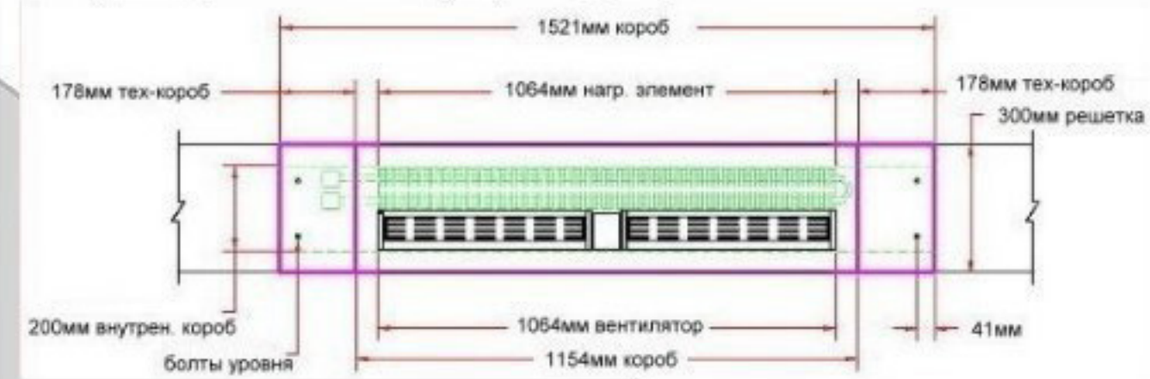

Модель FPTH 260 - 2000

Длина нагревательного элемента 1562 мм							Размеры короба высота H - ширина W - длина L 150 мм 260мм 2000мм							
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм														
Теплоотдача W														
t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха													
	15		20											
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	2844	3414	2496	2994	2331	2799	0,12	123	2	3	14	1000	0,34	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	2223	2667	1950	2340	1824	2190	0,12	123	2	3	14	1000	0,34	
60	1728	2076	1500	1821	1419	1701	0,12	123	2	3	14	1000	0,34	
50	1185	1425	1041	1248	972	1164	0,12	123	2	3	14	1000	0,34	

Модель FPTH 260 - 2500

Длина нагревательного элемента 2177 мм							Размеры короба высота H - ширина W - длина L 150 мм 260мм 2500мм							
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм														
Теплоотдача W														
t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха													
	15		20											
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	3792	4552	3328	3992	3108	3732	0,12	164	2	4	14	1000	0,44	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	2964	3556	2600	3120	2432	2920	0,12	164	2	4	14	1000	0,44	
60	2304	2768	2000	2428	1892	2268	0,12	164	2	4	14	1000	0,44	
50	1580	1900	1388	1664	1296	1552	0,12	164	2	4	14	1000	0,44	

Max. рабочая температура 150 гр. С Max. рабочее давление 17 Атм. Давление опрессовки 27,4 Атм.

Встраиваемые в пол конвекторы

Модель FPTH - 320

Модель FPTH 320 - 1000

Длина нагревательного элемента 1064 мм
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм
Теплоотдача W
Размеры короба: высота H - ширина W - длина L: 150 мм 320мм 1000мм

t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха 15 Min	15 Max	20 Min	20 Max	22 Min	22 Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	962	1155	845	1013	788	947	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	752	902	659	792	617	741	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	
60	584	703	508	616	480	575	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	
50	401	482	352	422	328	393	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	

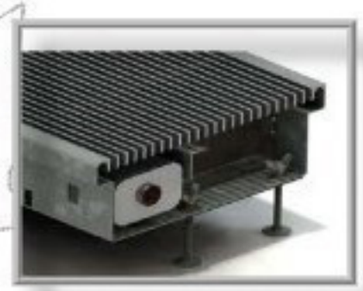

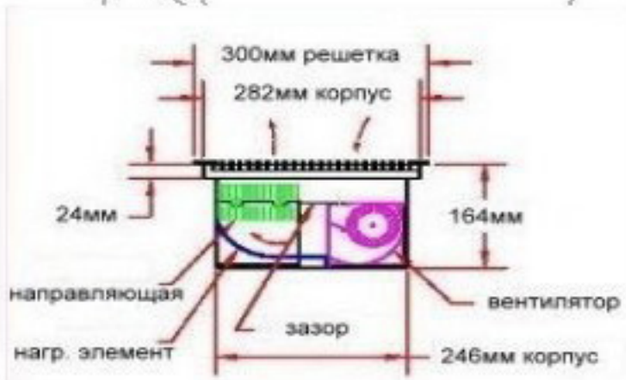

Модель FPTH 320 - 1500

Длина нагревательного элемента 1064 мм
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм
Теплоотдача W
Размеры короба: высота H - ширина W - длина L: 150 мм 320мм 1500мм

t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха 15 Min	15 Max	20 Min	20 Max	22 Min	22 Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	1924	2310	1690	2026	1576	1894	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	1504	1804	1318	1584	1234	1482	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	
60	1168	1406	1016	1232	960	1150	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	
50	802	964	704	844	656	786	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	

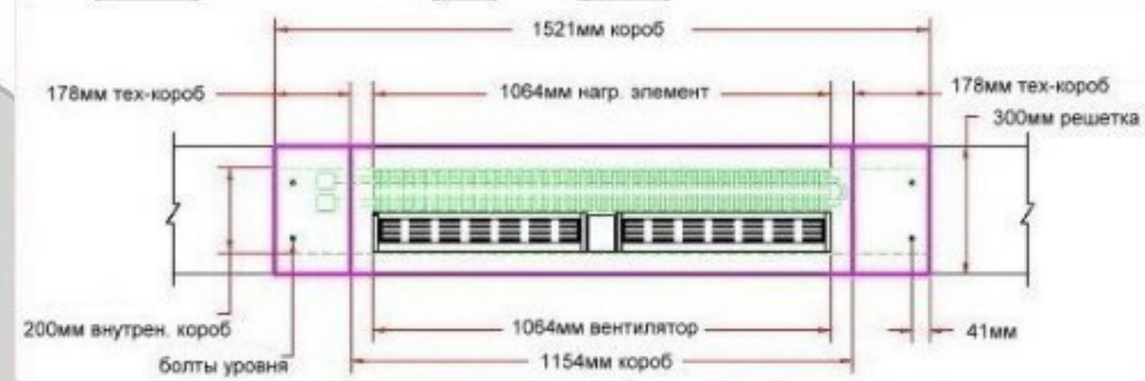

Модель FPTH 320 - 2000

Длина нагревательного элемента 1064 мм
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм
Теплоотдача W
Размеры короба: высота H - ширина W - длина L: 150 мм 320мм 2000мм

t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха 15 Min	15 Max	20 Min	20 Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	2886	3465	2535	3039	2364	2841	0,12	123	2	3	14	1000	0,44	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	2256	2706	1977	2376	1851	2223	0,12	123	2	3	14	1000	0,44	
60	1752	2109	1524	1848	1440	1725	0,12	123	2	3	14	1000	0,44	
50	1203	1446	1056	1266	984	1179	0,12	123	2	3	14	1000	0,44	

Модель FPTH 320 - 2500

Длина нагревательного элемента 1064 мм
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм
Теплоотдача W
Размеры короба: высота H - ширина W - длина L: 150 мм 320мм 2500мм

t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха 15 Min	15 Max	20 Min	20 Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	3848	4620	3380	4052	3152	3788	0,12	164	2	4	14	1000	0,44	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	3008	3608	2636	3168	2468	2964	0,12	164	2	4	14	1000	0,44	
60	2336	2812	2032	2464	1920	2300	0,12	164	2	4	14	1000	0,44	
50	1604	1928	1408	1688	1312	1572	0.12	164	2	4	14	1000	0.44	

Max. рабочая температура 150 гр. С Max. рабочее давление 17 Атм. Давление опрессовки 27,4 Атм.

Встраиваемые в пол конвекторы

Модель FPTH - 420

Модель FPTH 420 - 1000

Длина нагревательного элемента 484 мм
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм
Теплоотдача W

Размеры короба
высота H - ширина W - длина L
150 мм 420 мм 2500мм

t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха 15 Min	15 Max	20 Min	20 Max	22 Min	22 Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	976	1172	857	1028	801	961	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	763	915	670	804	627	752	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	
60	593	712	515	626	488	584	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	
50	407	490	357	429	334	400	0,12	41	1	1	7	1000	0,22	

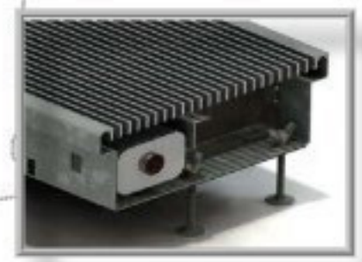

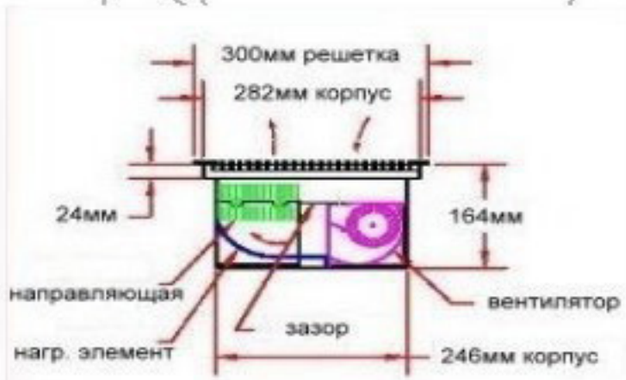

Модель FPTH 420 - 1500

Длина нагревательного элемента 1064 мм
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм
Теплоотдача W

Размеры короба
высота H - ширина W - длина L
150 мм 420 мм 2500мм

t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха 15 Min	15 Max	20 Min	20 Max	22 Min	22 Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	1952	2344	1714	2056	1602	1922	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	1526	1830	1340	1608	1254	1504	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	
60	1186	1424	1030	1252	976	1168	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	
50	814	980	714	858	668	800	0,12	82	1	2	7	1000	0,22	

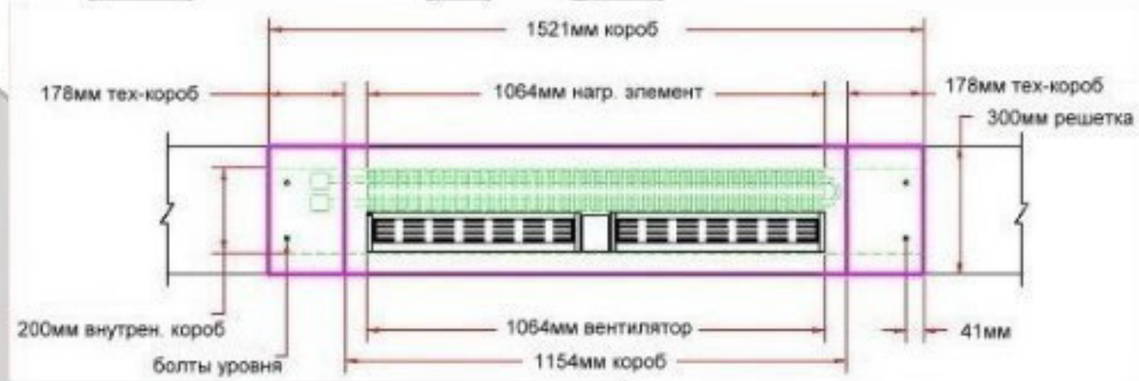

Модель FPTH 420 - 2000

Длина нагревательного элемента 1562 мм
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм
Теплоотдача W

Размеры короба
высота H - ширина W - длина L
150 мм 420 мм 2500мм

t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха 15 Min	15 Max	20 Min	20 Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	2928	3516	2571	3084	2403	2883	0,12	123	2	3	14	1000	0,44	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	2289	2745	2010	2412	1881	2256	0,12	123	2	3	14	1000	0,44	
60	1779	2136	1545	1878	1464	1752	0,12	123	2	3	14	1000	0,44	
50	1221	1470	1071	1287	1002	1200	0,12	123	2	3	14	1000	0,44	

Модель FPTH 420 - 2500

Длина нагревательного элемента 2177 мм
Нагр. элемент 51x102мм - 2трубы d 13мм
Теплоотдача W

Размеры короба
высота H - ширина W - длина L
150 мм 420 мм 2500мм

t гр. С воды	t гр. С входящего воздуха 15 Min	15 Max	20 Min	20 Max	Min	Max	Вода л/с	Возд л/с	Кол-во эл. мотор	Кол-во вентил	Мотор 220/150 В Ватт	Оборот	Амп.	Мотор хар-ка
80	3904	4688	3428	4112	3204	3844	0,12	164	2	4	14	1000	0,44	2 скорости 7/37 Ватт обороты 1000 - 1500
70	3052	3660	2680	3216	2508	3008	0,12	164	2	4	14	1000	0,44	
60	2372	2848	2060	2504	1952	2336	0,12	164	2	4	14	1000	0,44	
50	1628	1960	1428	1716	1336	1600	0,12	164	2	4	14	1000	0,44	

Max. рабочая температура 150 гр. С Max. рабочее давление 17 Атм. Давление опрессовки 27,4 Атм.

Модель LTGH - 90 x 300 с нагр. элементом 28C8

Модель LTGH 90 мм (высота) x 300 мм (ширина)			
Нагревательный элемент 51 x 200 мм - 4 трубы d 19 мм			
Теплоотдача W прибора при 1000 мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
	Входящий воздух гр.С		
Вода гр. С	15	20	22
80	938	823	768
75	835	734	684
70	732	643	600
60	569	499	466
50	391	343	319

Модель LTGH - 120 x 300 с нагр. элементом 28C8

Модель LTGH 120мм (высота) x 300 мм (ширина)			
Нагревательный элемент 51 x 200 мм - 4 трубы d 19 мм			
Теплоотдача W прибора при 1000 мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
	Входящий воздух гр.С		
Вода гр. С	15	20	22
80	1003	881	821
75	893	785	732
70	782	686	641
60	607	535	497
50	418	367	341

Модель LTGH - 150 x 300 с нагр. элементом 28C8

Модель LTGH 150 мм (высота) x 300 мм (ширина)			
Нагревательный элемент 51 x 200 мм - 4 трубы d 19 мм			
Теплоотдача W прибора при 1000 мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
	Входящий воздух гр.С		
Вода гр. С	15	20	22
80	1061	931	869
75	946	830	773
70	828	727	677
60	643	564	528
50	444	389	362

Модель LTGH - 300

Встраиваемые в пол конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора).

Модель LTGH - 200 x 300 с нагр. элементом 28C8

Модель LTGH 200мм (высота) x 300 мм (ширина)			
Нагревательный элемент 51 x 200 мм - 4 трубы d 19 мм			
Теплоотдача W прибора при 1000 мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
	Входящий воздух гр.С		
Вода гр. С	15	20	22
80	1116	979	912
75	994	874	814
70	871	766	715
60	677	593	554
50	466	410	382

Модель LTGH - 300 x 300 с нагр. элементом 28C8

Модель LTGH 300 мм (высота) x 300 мм (ширина)			
Нагревательный элемент 51 x 200 мм - 4 трубы d 19 мм			
Теплоотдача W прибора при 1000 мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
	Входящий воздух гр.С		
Вода гр. С	15	20	22
80	1210	1061	989
75	1075	948	881
70	946	828	775
60	734	643	600
50	504	446	413

Max. рабочая температура 150 гр. С **Max. рабочее давление 17 Атм.** **Давление опрессовки 27,4 Атм.**

Встраиваемые в пол конвекторы
с естественной конвекцией (без вентилятора)

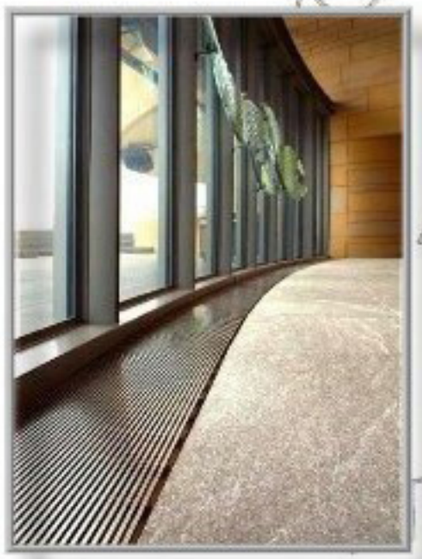

Модель LTGH - 120

Модель LTGH 120 x 180

Модель LTGH 120мм(высота) x 180мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	406	356	332
70	317	278	259
60	245	216	201
50	169	148	138

Модель LTGH 120 x 320

Модель LTGH 120мм(высота) x 320мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	438	385	359
70	342	301	281
60	265	234	218
50	182	161	150

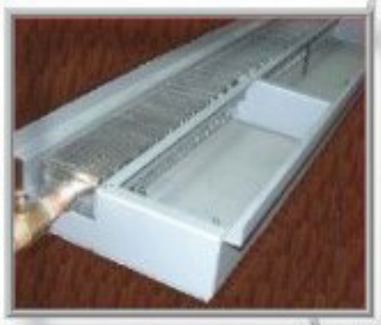

Модель LTGH 120 x 260

Модель LTGH 120мм(высота) x 260мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	418	367	342
70	326	286	267
60	253	223	207
50	174	153	142

Модель LTGH 120 x 420

Модель LTGH 120мм(высота) x 420мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	455	400	372
70	356	312	291
60	275	243	225
50	190	167	155

Max. рабочая температура 150 гр. С **Max. рабочее давление 17 Атм** Давление опрессовки 27,4 Атм.

ROSEMEX

Встраиваемые в пол конвекторы
с естественной конвекцией (без вентилятора)

Модель LTGH - 150

Модель LTGH **150 x 180**

Модель LTGH 150мм(высота) x 180мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	429	376	352
70	334	294	274
60	260	228	214
50	180	158	147

Модель LTGH 150 x 320

Модель LTGH 150мм(высота) x 320мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	464	407	380
70	362	318	296
60	281	246	231
50	194	170	158

Модель LTGH 150 x 260

Модель LTGH 150мм(высота) x 260мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	442	388	362
70	345	303	282
60	268	235	220
50	185	162	151



Модель LTGH 150 x 420

Модель LTGH 150мм(высота) x 420мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	482	423	394
70	376	330	307
60	292	256	240
50	202	176	165

Max. рабочая температура 150 гр. С **Max. рабочее давление 17 Атм** Давление опрессовки 27,4 Атм.

Встраиваемые в пол конвекторы
с естественной конвекцией (без вентилятора)

Модель LTGH - 200

Модель LTGH 200 x 180

Модель LTGH 200мм(высота) x 180мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	451	395	368
70	352	310	290
60	273	240	224
50	188	166	155

Модель LTGH 200 x 320

Модель LTGH 200мм(высота) x 320мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	488	428	399
70	381	335	312
60	296	260	242
50	203	180	167

Модель LTGH 200 x 260

Модель LTGH 200мм(высота) x 260мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	465	408	380
70	363	319	298
60	282	247	231
50	194	171	159

Модель LTGH 200 x 420

Модель LTGH 200мм(высота) x 420мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	506	445	414
70	396	347	324
60	307	270	251
50	211	186	173

Max. рабочая температура 150 гр. С **Max. рабочее давление 17 Атм** Давление опрессовки 27,4 Атм.

ROSEMEX

Встраиваемые в пол конвекторы
с естественной конвекцией (без вентилятора)

Модель LTGH - 90

Модель LTGH 90 x 180

Модель LTGH 90мм(высота) x 180мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	380	332	311
70	296	260	243
60	230	202	189
50	158	139	129

Модель LTGH 90 x 320

Модель LTGH 90мм(высота) x 320мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	410	360	336
70	320	281	262
60	249	218	203
50	171	150	140

Модель LTGH 90 x 260

Модель LTGH 90мм(высота) x 260мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	391	343	320
70	305	268	250
60	237	208	194
50	163	143	133

Модель LTGH 90 x 420

Модель LTGH 90мм(высота) x 420мм(ширина)			
Нагревательный элемент 51мм x 276мм 1 труба d 19 мм			
Теплоотдача прибора при 1000мм активного нагр. элемента			
Теплоотдача W			
Температура гр.С	Входящий воздух		
Вода	15	20	22
80	427	373	348
70	332	292	272
60	258	226	212
50	177	156	145

Max. рабочая температура 150 гр. С **Max. рабочее давление 17 Атм** Давление опрессовки 27,4 Атм.

Алюминиевые решетки

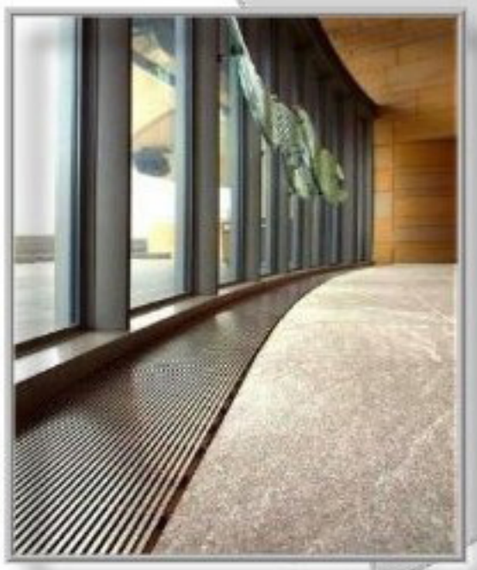

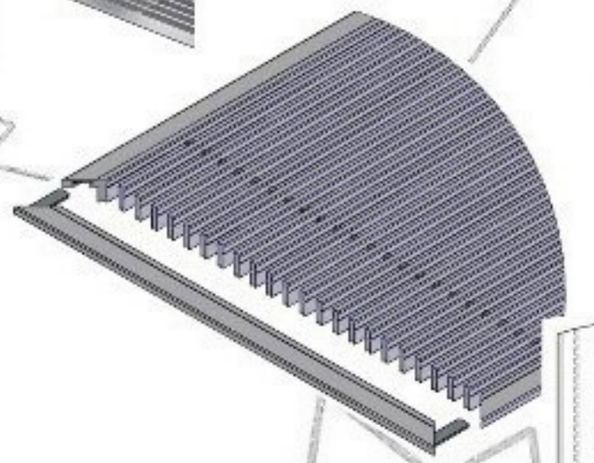

Алюминиевые решетки компании "Розмекс" могут иметь декоративный окрас под дерево, или могут быть окрашены в любой из цветов по системе RAL.
Возможно угловое или радиусное исполнение решеток.



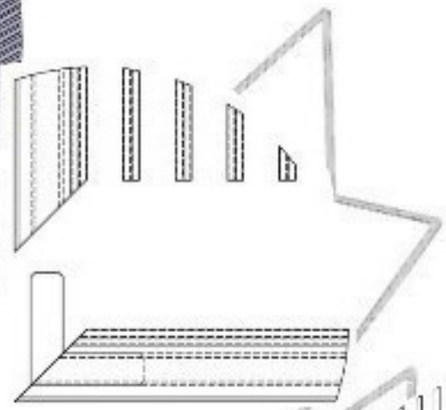

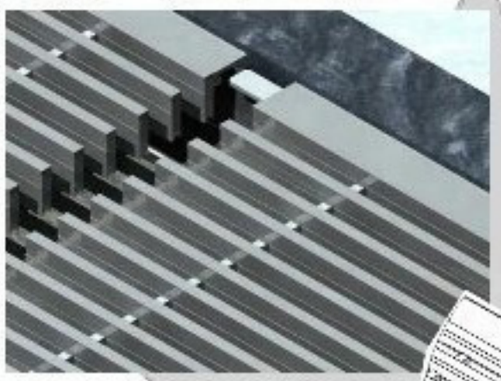

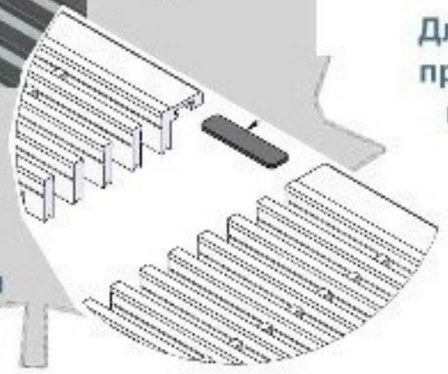

Стык продольных алюминиевых решеток друг с другом

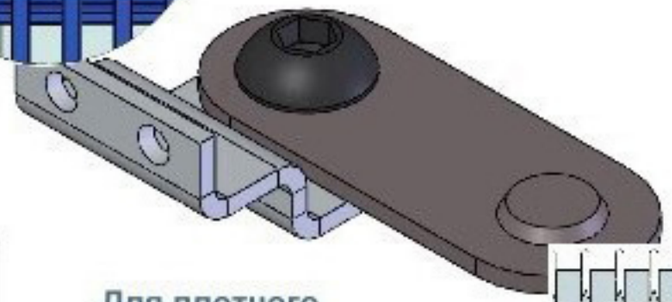

Для плотного прилегания решетки к коробу используется механизм фиксации

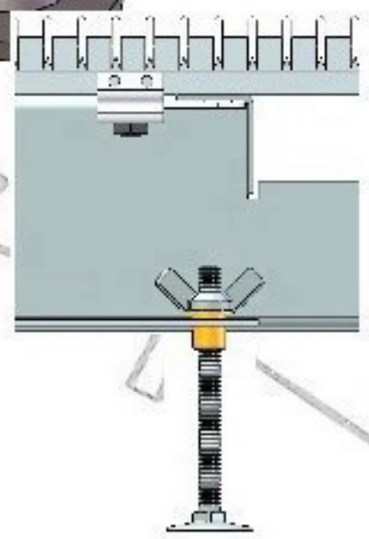

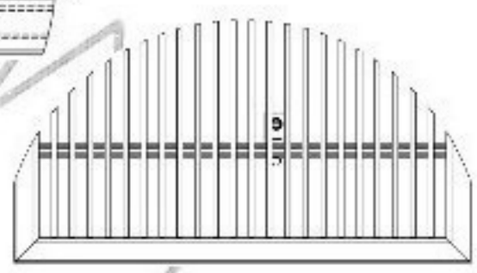

Возможно декорирование торца решетки алюминиевым фланцем